71XX系列 高压稳压器

产品概括

71XX系列是采用CMOS工艺制造，低功耗的高压稳压器，最高输入电压可达22V，输出电压范围为 1.5V～18.0V。它具有高精度的输出电压、极低的供电电流、极低的跌落电压等特点。

特点

- 低功耗
- 低跌落电压
- 低温漂
- 高的输入电压（最高可达 22V）
- 高精度的输出电压：容差为±3%
- 封装形式：TO-92，SOT-89,SOT23-3

应用

- 电池等电源的供电设备
- 各种通信设备
- 音频/视频设备

产品指南：

71XX

XX	33	输出电压为 3.3V

型号选择

名称	型号	最高输入电压(V)	输出电压(V)	容差	封装形式
71XX	7130	22	3.0	±3%	TO-92 SOT-89
	7133	22	3.3	±3%	
	7136	22	3.6	±3%	
	7144	22	4.4	±3%	
	7150	22	5.0	±3%	

框图

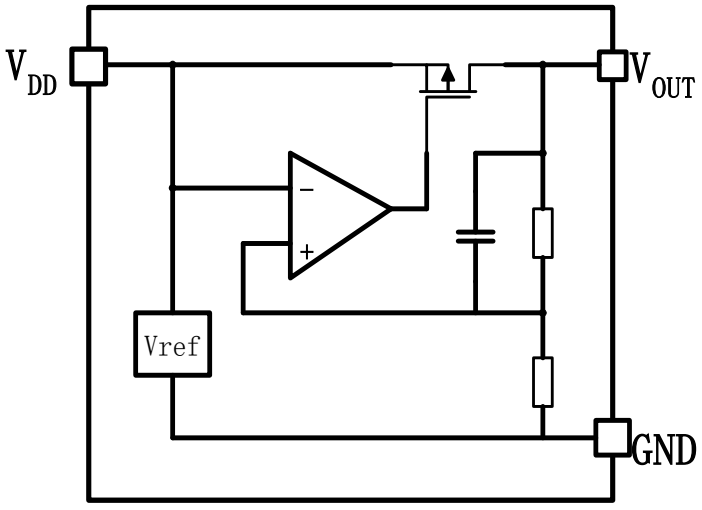

引脚排列

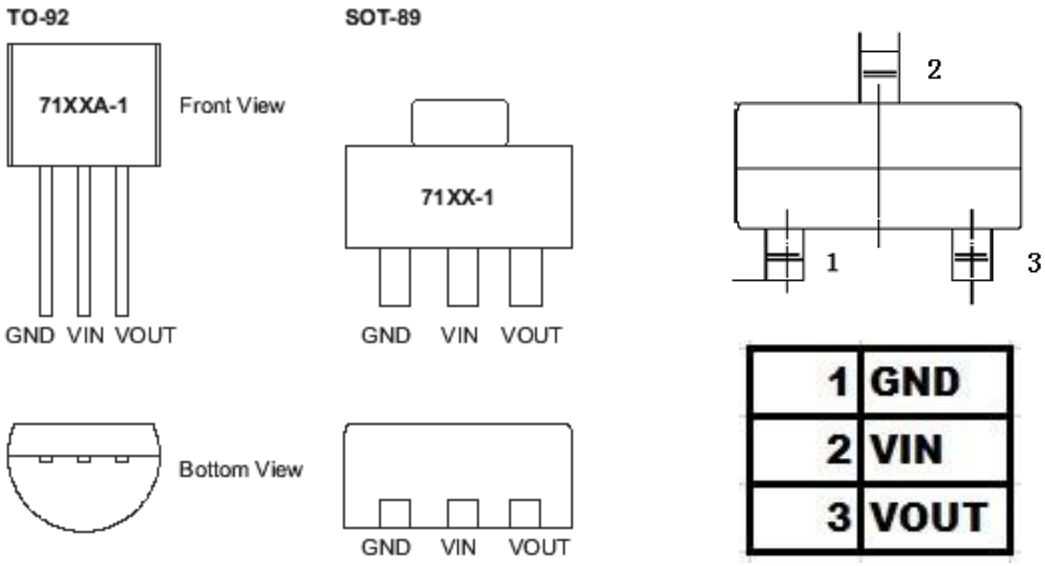

极限参数

参数	极限值	单位
输入电压	-0.3~22	V
功耗	200	mW
存储温度	-50～125	℃
工作温度	-25～70	℃

工作参数

◆7130 $T_{OPT=}$25℃

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}＝5V，I_{OUT}＝10mA	2.91	3	3.09	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}＝5V	60	100	—	mA
$\triangle V_{OUT}$	负载调节	V_{IN}＝5V，1mA≤I_{OUT} ≤100mA	—	60	150	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}＝1mA	—	100	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}＝5V，空载	—	2	3	μA
Δ V_{OUT} /(Δ V_{IN} * V_{OUT})	Line Regulation	4V≤V_{IN}≤18V，I_{OUT}＝1mA	—	0.2	—	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	22	V
Δ V_{OUT} /Δ Ta	温度系数	V_{IN}＝5V，I_{OUT}＝10mA，0℃≤Ta≤70℃	—	±0.45	—	mV/℃

◆7133 $T_{OPT=}$25℃

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}=5.5V，I_{OUT}=10mA	3.201	3.3	3.399	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}=5.5V	60	100	—	mA
$\triangle V_{OUT}$	负载调节	V_{IN}=5.5V，1mA≤I_{OUT}≤100mA	—	60	150	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}=1mA	—	100	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}=5.5V，空载	—	2	3	μA
Δ V_{OUT} /(Δ V_{IN} * V_{OUT})	Line Regulation	4.5V≤V_{IN}≤18V，I_{OUT}=1mA	—	0.2	—	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	22	V
Δ V_{OUT} / Δ Ta	温度系数	V_{IN}=5.5V，I_{OUT}=10mA，0℃≤Ta≤70℃	—	±0.5	—	mV/℃

◆7136 $T_{OPT=}$25℃

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}=5.6V，I_{OUT}=10mA	3.492	3.6	3.708	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}=5.6V	60	100	—	mA
$\triangle V_{OUT}$	负载调节	V_{IN}=5.6V，1mA≤I_{OUT}≤100mA	—	60	150	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}=1mA	—	60	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}=5.6V，空载	—	2	3	μA
Δ V_{OUT} /(Δ V_{IN} * V_{OUT})	Line Regulation	4.6V≤V_{IN}≤18V，I_{OUT}=1mA	—	0.2	—	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	22	V
Δ V_{OUT} /Δ Ta	温度系数	V_{IN}=5.6V，I_{OUT}=10mA，0℃≤Ta≤70℃	—	±0.6	—	mV/℃

◆7144 $T_{OPT=}$25℃

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}=6.4V，I_{OUT}=10mA	4.268	4.4	4.532	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}=6.4V	60	100	—	mA
$\triangle V_{OUT}$	负载调节	V_{IN}=6.4V，1mA≤I_{OUT}≤100mA	—	60	150	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}=1mA	—	100	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}=6.4V，空载	—	2	3	μA
Δ V_{OUT} /(Δ V_{IN} * V_{OUT})	Line Regulation	5.4V≤V_{IN}≤18V，I_{OUT}=1mA	—	0.2	—	%/V

V_{IN}	输入电压	—	—	—	22	V
Δ V_{OUT} /Δ Ta	温度系数	V_{IN}＝6.4V，I_{OUT}＝10mA，0℃≤Ta≤70℃	—	±0.7	—	mV/℃

◆ 7150 $T_{OPT=}$25℃

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}＝7V，I_{OUT}＝10mA	4.85	5	5.15	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}＝7V	60	100	—	mA
△V_{OUT}	负载调节	V_{IN}＝7V，1mA≤I_{OUT}≤100mA	—	60	150	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}＝1mA	—	100	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}＝7V，空载	—	2	3	μA
Δ V_{OUT} /(Δ V_{IN} * V_{OUT})	Line Regulation	6V≤V_{IN}≤18V，I_{OUT}＝1mA	—	0.2	—	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	22	V
Δ V_{OUT} /Δ Ta	温度系数	V_{IN}＝7V，I_{OUT}＝10mA，0℃≤Ta≤70℃	—	±0.75	—	mV/℃

应用电路

1、 基本电路

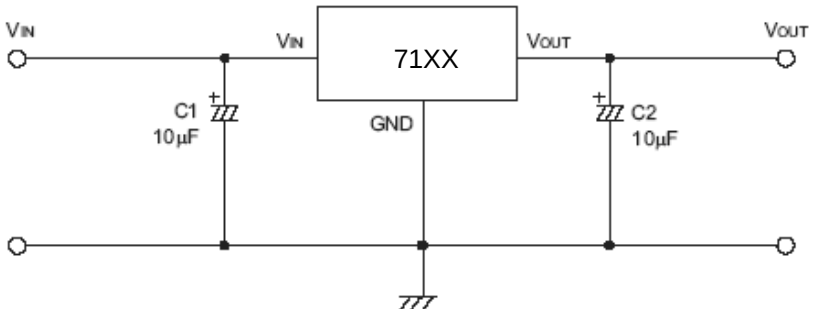

2、 高输出电流稳压电路

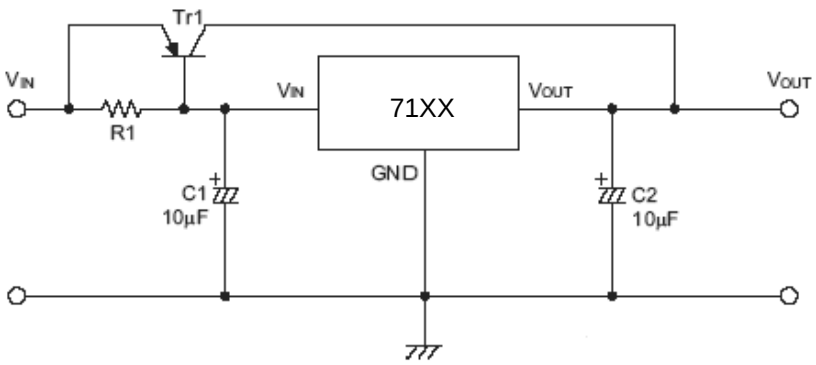

3、 短路保护电路

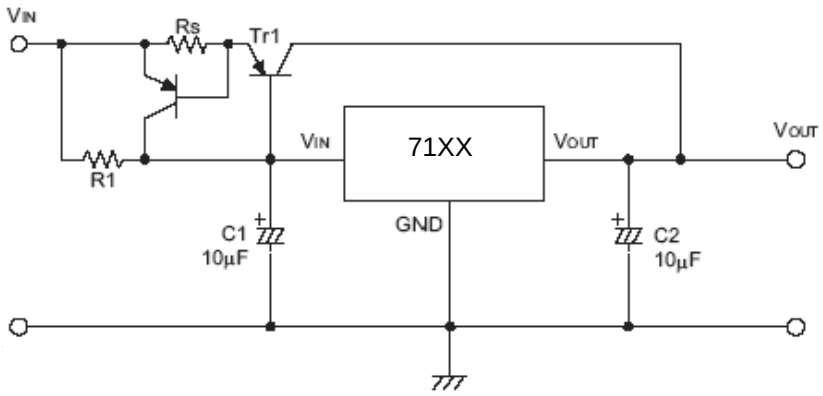

4、 提高输出电压电路

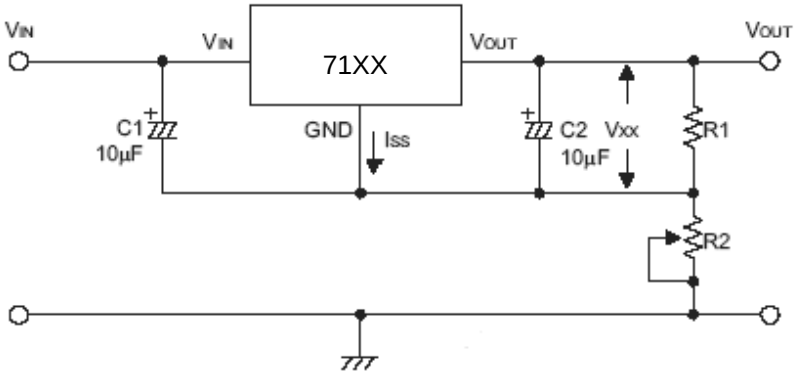

V_{OUT}＝Vxx（1＋R2/R1）＋Iss*R2

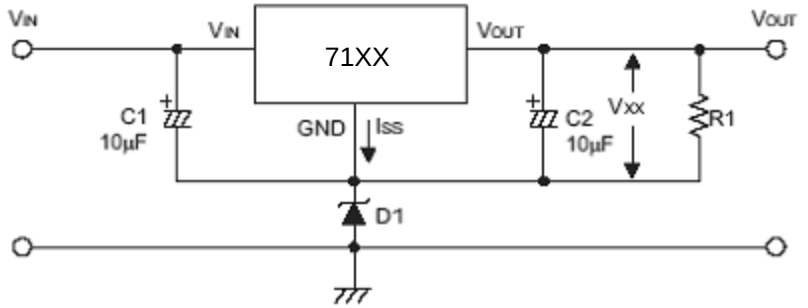

V_{OUT}＝Vxx＋V_{D1}

5、 电流调节电路

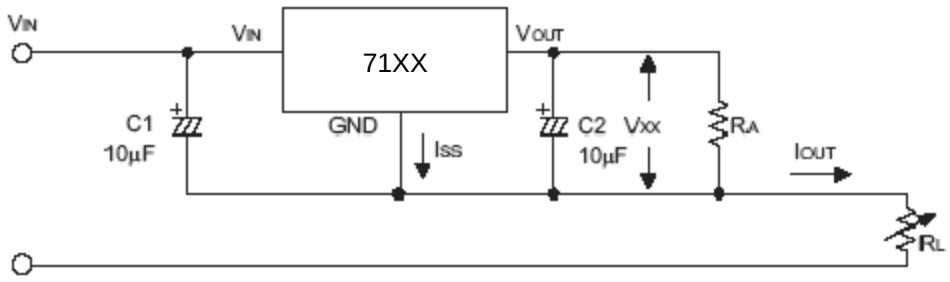

$I_{OUT} = V_{XX}/R_X + I_{SS}$

6、 双端输出电路

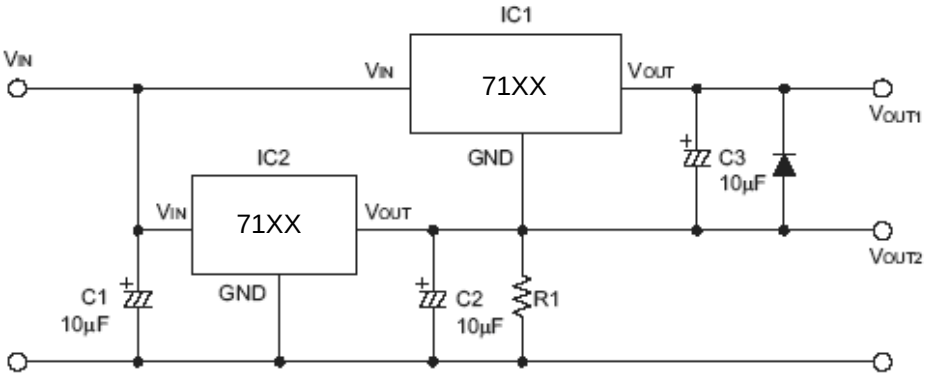

注示：“××”代表输出电压

封装尺寸图

1、TO-92

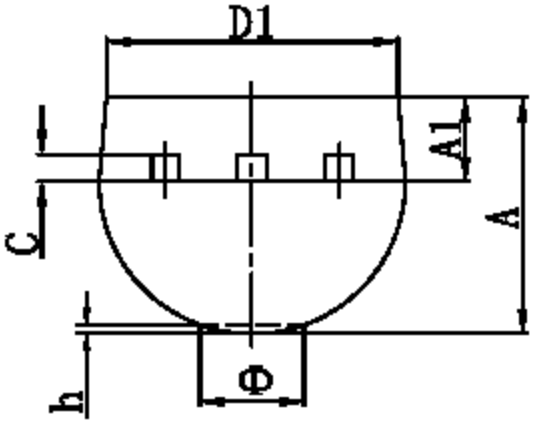

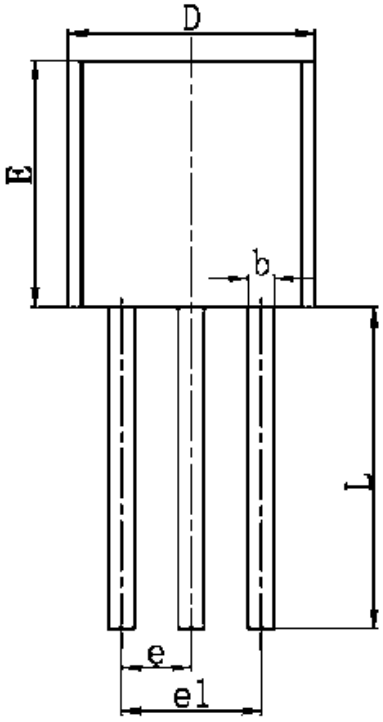

符号	最小值（mm）	最大值（mm）
A	3.300	3.700
A1	1.100	1.400
b	0.380	0.550
c	0.360	0.510
D	4.400	4.700
D1	3.430	
E	4.300	4.700
e	1.270 TYP	
e1	2.440	2.640
L	14.100	14.500
Φ		1.600
h	0.000	0.380

2、SOT-89-3

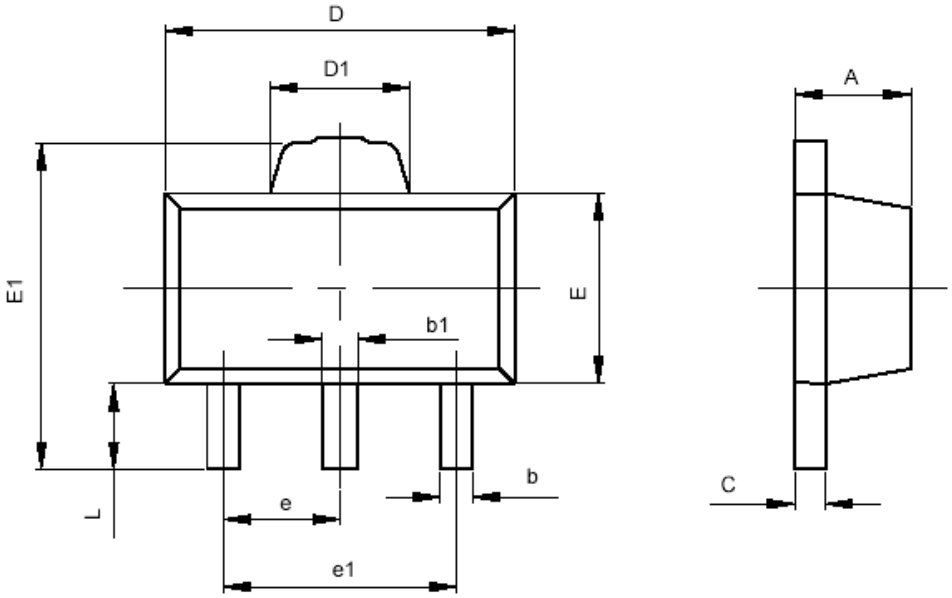

符号	最小值（mm）	最大值（mm）
A	1.400	1.600
b	0.320	0.520
b1	0.360	0.560
c	0.350	0.440
D	4.400	4.600
D1	1.400	1.800
E	2.300	2.600
E1	3.940	4.250
e	1.500TYP	
e1	2.900	3.100
L	0.900	1.100